




## Julius Blum Werk 4, VO

Großauftrag für RLT-Geräte bei der Julius Blum GmbH im Blum Werk 4 in Bregenz

### **bösch sichert bedeutenden Lüftungsauftrag im Blum Werk 4 in Bregenz**

Das Unternehmen Blum, gegründet 1952, ist heute ein führender globaler Hersteller von Möbelbeschlägen mit Produktionsstandorten in Vorarlberg, Polen, den USA und Brasilien. Im Rahmen des Anbaus von Werk 4 in Bregenz hat bösch einen umfangreichen Auftrag für 20 Lüftungsgeräte erfolgreich durchgeführt. Sechs dieser Geräte wurden direkt im Werk montiert, während ein weiteres Gerät und dreizehn Kuben vor Ort fertiggestellt wurden. Diese effiziente Liefer- und Montagemethode ermöglichte es, dass die Lüftungsinstallationen schneller als geplant fertiggestellt werden konnten, was zu einer beschleunigten Gesamtfertigstellung der Anlage führte.



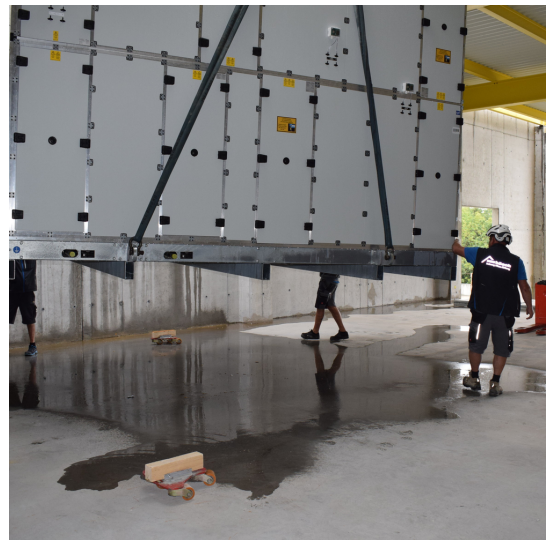



## ECKDATEN ZUM PROJEKT

### **Max. Höhe des Gebäudes**

32 Meter

### **Max. Länge des Gebäudes**

175 Meter

### **Max. Breite des Gebäudes**

92 Meter

### **Stockwerke**

5 + 4 Zwischengeschosse

### **Nutzfläche der Betriebsräumlichkeiten Gesamt**

49.300 m<sup>2</sup> davon sind 4.700 m<sup>2</sup>

### **8 Baugleiche Geräte**

Anlage Produktion Zuluft & Abluft jeweils 50.000 m<sup>3</sup>/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, Innenaufstellung – Kubenmontage

### **6 Baugleiche Geräte**

Anlage Produktionslager Umluft Heizung jeweils 15.000 m<sup>3</sup>/h Innenaufstellung – Werksmontage

### **2 Geräte**

Anlage Produktion Zuluft & Abluft 12.000 m<sup>3</sup>/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, Innenaufstellung – Kubenmontage

### **1 Gerät**

Anlage Produktion Zuluft & Abluft 16.000 m<sup>3</sup>/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, Innenaufstellung – Kubenmontage

### **1 Gerät**

Anlage Nebenräume Zuluft & Abluft 9.000 m<sup>3</sup>/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, mit Option spätere Erweiterung um einen Niederdruck-sprühbefeuchter, Innenaufstellung – Kubenmontage

### **1 Gerät**

Anlage Nebenräume Zuluft & Abluft 15.000 m<sup>3</sup>/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, mit Option spätere Erweiterung um einen Niederdruck-sprühbefeuchter, Innenaufstellung – Kubenmontage

### **1 Gerät**

Anlage Nebenräume Zuluft & Abluft 22.000 m<sup>3</sup>/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, mit Niederdrucksprühbefeuchter, Innenaufstellung – Ortsmontage

Walter Bösch GmbH & Co KG

[info@boesch.at](mailto:info@boesch.at)

[www.boesch.at](http://www.boesch.at)